


Standrohr mit Wasserzähler STZ



Beispielabbildungen

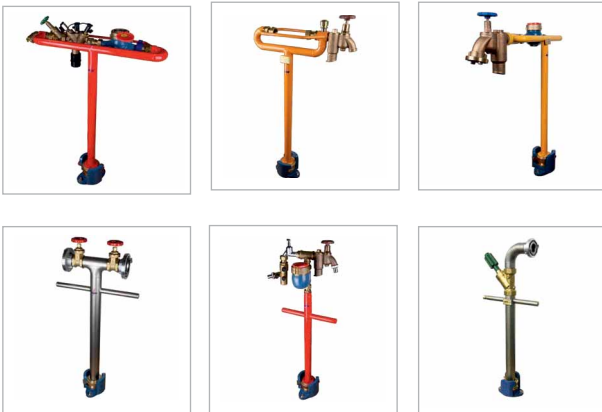

Beschreibung

- Mit Mehrstrahl Nass- oder Trockenläufer bestückbar
- Anschlussstück aus hochwertiger Messinglegierung
- Standrohr komplett aus Edelstahl
- Grob- und Feinsieb hintereinander angeordnet
- Mit Rückflussverhinderer
- Nenngroße Q_n 2,5 - 10 m³/h, Betriebsdruck PN 16
- Betriebstemperatur < 30° C

Anchlussausführung

- Feuerwehrschräume Größe A, B, C
- Zapfhähne mit Schlauchtüllen oder GEKA-Kupplungen bis 6 Stück 1/2 oder 3/4


Erhöhte Schutz- und Sicherungsfunktionen

- Mit erhöhten Schutz- und Sicherungsfunktionen
 - Sperrbügel zum Schutz des Zählers
 - Systemtrenner
- Verschiedene Zählergrößen einbaubar
- Verschiedene Baulängen lieferbar

Individuelle Optionen

- Belüftungsventile
- Beschriftungs- und Typenschilder
- Besondere Schutzmaßnahmen für Wasserzähler
- Verschlusskappen für den Standrohrfuß
- Rückflussverhinderer DN 50
- Lackierungen
- Reinigungsgeräte für Feinsiebe

Modulares Standrohr mit wechselbaren Armaturen:

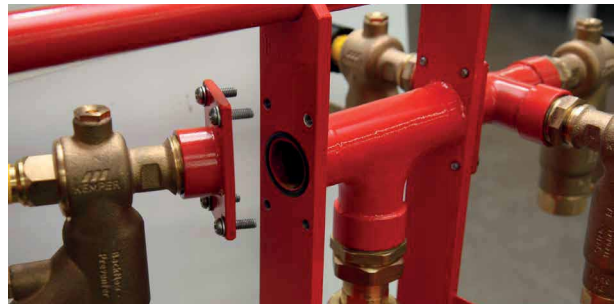

Technische Daten

Dauerdurchfluss (Q_3)	4 m ³ /h	10 m ³ /h	4 m ³ /h	10 m ³ /h	16 m ³ /h
Nenndurchfluss (Q_n)	2,5 m ³ /h	6,0 m ³ /h	2,5 m ³ /h	6,0 m ³ /h	10,0 m ³ /h
Einbaulage	horizontal			vertikal	
Anzahl Zapfstellen	1 Stück	-	2 Stück	1 Stück	1 Stück
Anschluss C-Kupplung	-	1 Stück	-	1 Stück	1 Stück

Bestellinformation	Art. Nr.	Art. Nr.
STZ 30° C	75190325 75190306	75190125 75190106 75190110

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.