



# Standrohr mit Wasserzähler STZ

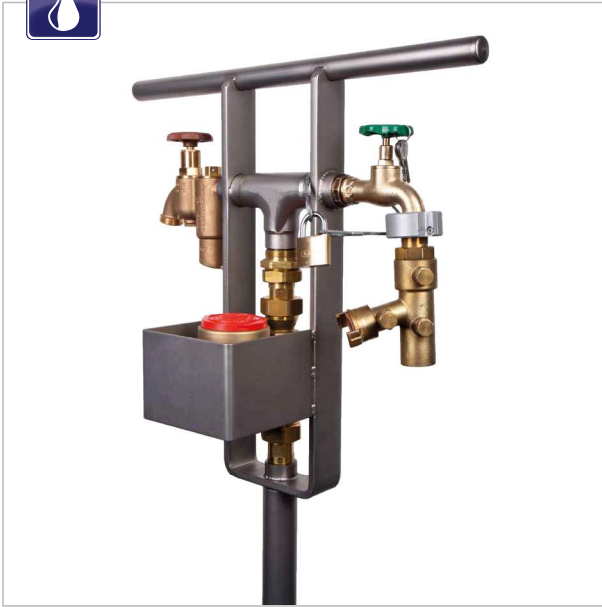

Beispielabbildungen

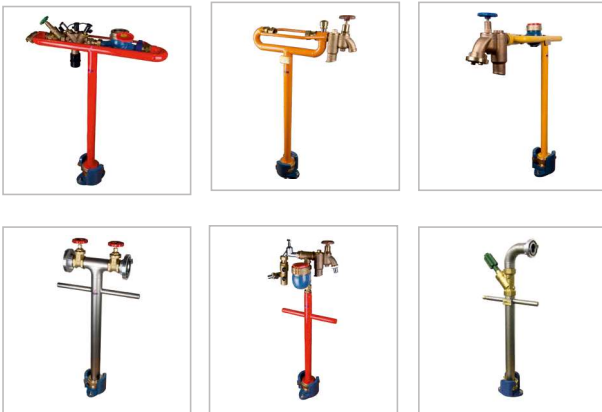

## Beschreibung

- Mit Mehrstrahl Nass- oder Trockenläufer bestückbar
- Anschlussstück aus hochwertiger Messinglegierung
- Standrohr komplett aus Edelstahl
- Grob- und Feinsieb hintereinander angeordnet
- Mit Rückflussverhinderer
- Nenngroße Q3=4 - Q3=16 m³/h, Betriebsdruck PN 16
- Betriebstemperatur < 30° C

## Anschlussausführung

- Feuerwehrschräume Größe A, B, C
- Zapfhähne mit Schlauchtüllen oder GEKA-Kupplungen bis 6 Stück ½ oder ¾

## Erhöhte Schutz- und Sicherungsfunktionen

- Mit erhöhten Schutz- und Sicherungsfunktionen
  - Sperrbügel zum Schutz des Zählers
  - Systemtrenner
- Verschiedene Zählergrößen einbaubar
- Verschiedene Baulängen lieferbar

## Individuelle Optionen

- Belüftungsventile
- Beschriftungs- und Typenschilder
- Besondere Schutzmaßnahmen für Wasserzähler
- Verschlusskappen für den Standrohrfuß
- Rückflussverhinderer DN 50
- Lackierungen
- Reinigungsgeräte für Feinsiebe

## Modulares Standrohr mit wechselbaren Armaturen:



## Technische Daten

Dauerdurchfluss (Q <sub>3</sub> )	4 m³/h	10 m³/h	4 m³/h	10 m³/h	16 m³/h
Nenndurchfluss (Q <sub>n</sub> )	2,5 m³/h	6,0 m³/h	2,5 m³/h	6,0 m³/h	10,0 m³/h
Einbaulage	horizontal			vertikal	
Anzahl Zapfstellen	1 Stück	-	2 Stück	1 Stück	1 Stück
Anschluss C-Kupplung	-	1 Stück	-	1 Stück	1 Stück

Bestellinformation	Art. Nr.	Art. Nr.
STZ 30° C	75190325 75190306	75190125 75190106 75190110

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.