

Wasserzähler WZ-E OMS




Beschreibung

- Elektronischer Aufputzzähler mit integriertem OMS-Funk (868 MHz)
- Bedienung über kapazitive Touch-Taste
- Alle gängigen Anschlussstypen erhältlich
- Kalt- und Warmwasserzähler
- Einbaulage horizontal, vertikal
- T1 und C1 Modus einstellbar
- 15 Monatswerte übertragbar per Funk
- 15 Monats- und 15 Halbmonatswerte auslesbar per Optokoppler
- Walk-by und AMR Telegramme einstellbar
- Automatische Funkaktivierung nach aufgelaufenem Volumen
- Leckageerkennung
- Haubendurchmesser 64,5 mm
- Mit Konformitätsbewertung nach MID



Typische Druckverlustkurve

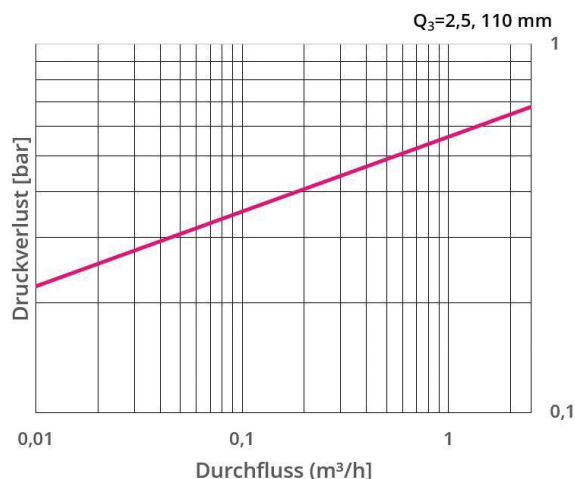

Volumenteil					
Nennweite (DN)	15	15	15	20	20
Dauerdurchfluss (Q ₃)	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	4,0 m³/h
Nennndurchfluss (Q _n) PTB	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	2,5 m³/h	
Ratio Q ₃ /Q ₁ horizontal	R 80	R 80	R 80	R 80	R 80
Ratio Q ₃ /Q ₁ vertikal	R 50	R 50	R 50	R 50	R 50
Anschluss AG Zähler	¾ Zoll	¾ Zoll	¾ Zoll	1 Zoll	1 Zoll
Anschluss AG Verschraubung	½ Zoll	½ Zoll	½ Zoll	¾ Zoll	¾ Zoll
Baulänge	80 mm	110 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Bestellinformation		Art. Nr.			
WZK-E OMS kalt 30° C, „Made in Germany“	75125015	75125115	auf Anfrage	75125025	75125040
WZW-E OMS warm 90° C, „Made in Germany“	75126015	75126115	auf Anfrage	75126025	75126040
Zubehör		Art. Nr.			
Isolierschale klein (s. Seite 89)	75120009	75120009	75120010	75120010	75120010

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.