



# Dichtungen

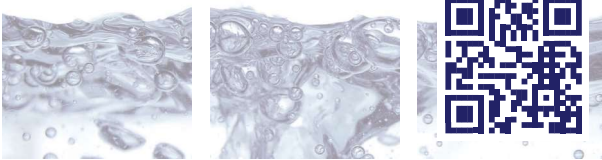

Technische Daten									
Material	Polyethylen				Ibenulit				Gummi
Temperatur	40° C	40° C	40° C	40° C	80° C	80° C	80° C	80° C	80° C
Festigkeit	hart	hart	hart	hart	weich	weich	weich	weich	weich
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Größe	½ Zoll	¾ Zoll	1 Zoll	1 ½ Zoll	½ Zoll	¾ Zoll	1 Zoll	1 ½ Zoll	Standrohr
Ø Außen	24 mm	30 mm	38 mm	55 mm	24 mm	30 mm	38 mm	55 mm	90 mm
Ø Innen	18 mm	23 mm	29 mm	43 mm	18 mm	23 mm	29 mm	43 mm	70 mm
Stärke	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	4 mm
VPE	100 St.	100 St.	100 St.	100 St.	100 St.	100 St.	100 St.	100 St.	100 St.
Bestellinformation									
Art. Nr.	220305	220315	220336	220335	220304	220314	220324	220334	220351

Technische Daten									
Material	Vulkanfieber				Centellen				
Temperatur	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C	200 °C	200 °C	200 °C	200 °C	200 °C
Festigkeit	mittelhart	mittelhart	mittelhart	mittelhart	mittelhart	mittelhart	mittelhart	mittelhart	mittelhart
Farbe	rot	rot	rot	rot	grün	grün	grün	grün	grün
Größe	½ Zoll	¾ Zoll	1 Zoll	1 ½ Zoll	½ Zoll	½ Zoll	¾ Zoll	1 Zoll	1 ½ Zoll
Ø Außen	24 mm	30 mm	38 mm	55 mm	24 mm	24 mm	30 mm	38 mm	55 mm
Ø Innen	18 mm	23 mm	29 mm	43 mm	18 mm	18 mm	23 mm	29 mm	43 mm
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	2 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
VPE	100 St.	100 St.	100 St.	100 St.	100 St.	100 St.	100 St.	100 St.	100 St.
Bestellinformation									
Art. Nr.	262101	262102	262104	262103	262115	262105	262106	262116	262117

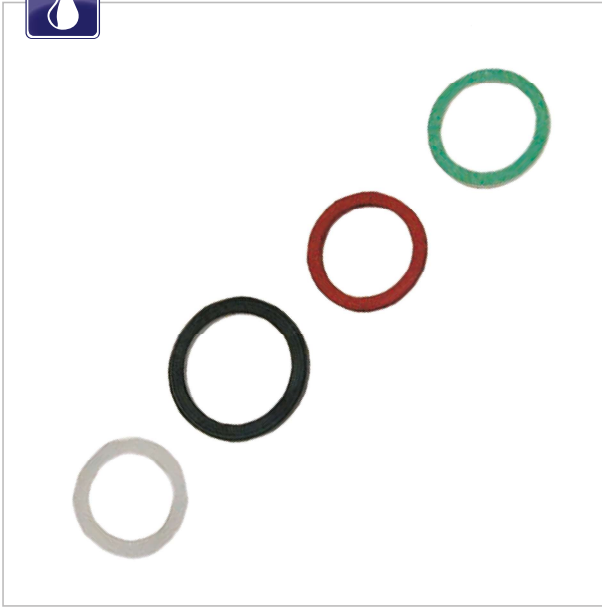