


# Funkmodul für Modularis – Mod-F 581

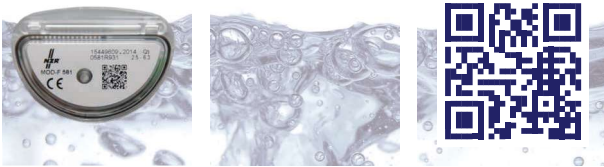

## Beschreibung

Das nachrüstbare Funkmodul Mod-F 581, angepasst auf die unterschiedlichsten Wasserzählervarianten

- Modularis Einstrahl- und Mehrstrahl-Trockenläufer
- Modularis Ringkolbenzähler
- Unterschiedliche Varianten der EAS-Modular Kapselzähler
- Ohne Verletzung der Eichung jederzeit nachgerüstbar

Das bidirektionale Funksystem von NZR erlaubt das Auslesen der Verbraucher-Daten mit einem mobilen Auslesegerät oder direkt von der Abrechnungszentrale über eine außerhalb der Wohnung angebrachten Datenzentrale.

Technische Daten	Modularis Mod-F 581	
Für Nenndurchfluss (Q <sub>3</sub> )	2,5 ... 5,5 m <sup>3</sup> /h	10 ... 25 m <sup>3</sup> /h
Für Nenndurchfluss (Q <sub>n</sub> )	1,5 ... 3,5 m <sup>3</sup> /h	6 ... 15 m <sup>3</sup> /h
Übertragungsrate	2.400 Baud	2.400 Baud
Frequenz	433,82 MHz	433,82 MHz
Impulswertigkeit	1 l/Imp.	1 l/Imp.
Reichweite	ca. 30 m*	ca. 30 m*
Temperaturbereich (Tb)	5 ... 55 °C	5 ... 55 °C
Schutzklasse	IP 52 (optional IP 68)	IP 52 (optional IP 68)
Abmessungen (B x H x T)	62 x 34,5 x 39 mm	62 x 34,5 x 39 mm
* Werte hängen von gebäudespezifischen Eigenheiten ab, und sind gegebenenfalls zu prüfen. Auf Grund physikalischer Bedingungen können die Send- und Empfangsreichweiten in Gebäuden schwanken oder ganz ausgeschlossen sein.		
Bestellinformation	Art. Nr.	
Modularis Mod-F 581	8102	8107

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.

