



# Kapselzähler UPZ-E OMS



## Beschreibung

- Elektronische Alternativmesskapsel mit integriertem OMS-Funk (868 MHz)
- Bedienung über kapazitive Touch-Taste
- Alle gängigen Anschlusstypen erhältlich
- Kalt- und Warmwasserzähler
- Einbaulage horizontal, vertikal
- Ein Montageschlüssel für alle Varianten
- T1 und C1 Modus einstellbar
- 15 Monatswerte übertragbar per Funk
- 15 Monats- und 15 Halbmonatswerte auslesbar per Optokoppler
- Walk-by und AMR Telegramme einstellbar
- Automatische Funkaktivierung nach aufgelaufenem Volumen
- Leckageerkennung
- Haubendurchmesser 64,5 mm
- Mit Konformitätsbewertung nach MID
- Passend zu am Markt befindlichen Rosetten, können weiter verwendet oder durch eine neue Rosette ersetzt werden.

## Typische Druckverlustkurve

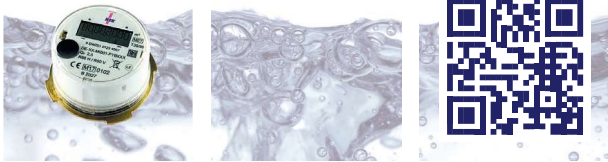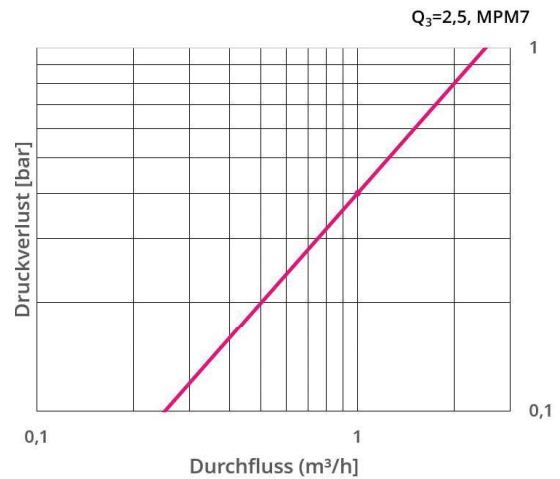

Volumenteil	IST	TE1	MOE	MOC	MET	MUK	A34
Synonyme (Kompatibilität) Ersatzzähler für	EAS-N, MPM7 "ISTA 2" Haube 64,5mm"	MPM3 Techem Vario S Haube 64,5mm	Alster / ABB, MO-E, MO-C, EAS-H, MPM10 Elster Modul- meter MOE/C Haube 64,5mm	MPM10	HT3, MPM9 Brunata HT3 Haube 64,5mm	SPX, Pollumuk, MPM11 Sensus / Pol- luMUK Haube 64,5mm	Allmess, UP6000
Dauerdurchfluss (Q <sub>3</sub> )	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h
Nenndurchfluss (Q <sub>n</sub> ) PTB	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h
Ratio Q3/Q1 horizontal	R 80	R 80	R 80	R 80	R 80	R 80	R 80
Ratio Q3/Q1 vertikal	R 50	R 50	R 50	R 50	R 50	R 50	R 50
<b>Bestellinformation</b>	<b>Art. Nr.</b>						
UPZ-E OMS kalt 30° C	75125001	75125002	75125003	75125004	75125005	75125006	75125007
UPZ-E OMS warm 90° C	75125501	75125502	75125503	75125504	75125505	75125506	75125507

Volumenteil	HT2	MB2	MB3	WE1	WGU	DM1
Synonyme (Kompatibilität) Ersatzzähler für				NZR, Zenner, Neptun UPZ		
Nenndurchfluss (Q <sub>3</sub> )	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h	2,5 m³/h
Nenndurchfluss (Q <sub>n</sub> ) PTB	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h	1,5 m³/h
Ratio Q3/Q1 horizontal	R 80	R 80	R 80	R 80	R 80	R 80
Ratio Q3/Q1 vertikal	R 50	R 50	R 50	R 50	R 50	R 50
<b>Bestellinformation</b>	<b>Art. Nr.</b>					
UPZ-E OMS kalt 30° C	75125008	75125009	75125010	75125011	75125012	75125013
UPZ-E OMS warm 90° C	75125508	75125509	75125510	75125511	75125512	75125513

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.