


Wärmezähler Dialog WZ R5.M Module



Beschreibung

Die WZ R5.M Module sind auch nach einem turnusmäßigen Wärmezähleraustausch weiter einsetzbar.

- Optische ZVEI-Schnittstelle (9600 Baud) zur Vor-Ort- Auslesung
- Aufsteckbare Module für die Feldbusse M-Bus, LON, KNX/EIB und Wireless M-Bus (OMS)
- Aufsteckbares Modul mit Impulsausgang (Open-Collector)
- Galvanische Trennung zwischen Wärmezähler und Kommunikationsmodul. Die Datenübertragung erfolgt optisch.
- Werkzeuglose Kontaktierung des Feldbus/Impuls per Push-in-Federanschlussklemme
- Spannungsversorgung des Kommunikationsmodul aus dem Feldbus (nur M-Bus, LON und KNX/EIB)

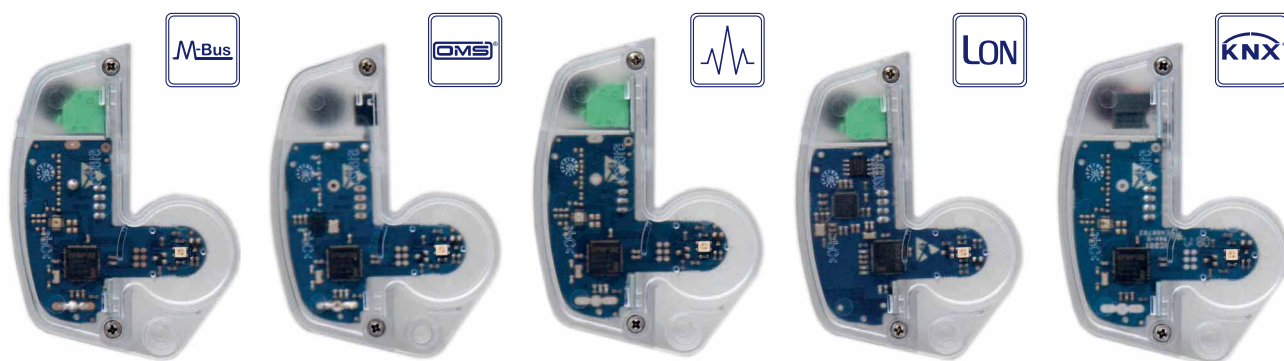

Bestellinformation	Art. Nr.
WZ R5.M M-Bus Modul	8514
WZ R5.M Wireless M-Bus (OMS) Modul	8513
WZ R5.M Impuls Modul	8516
WZ R5.M LON Modul	8515
WZ R5.M KNX Modul	8517